

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 1,15.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี.....

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 798,000.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 1,15 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เส้นทางโนนช้างไล่ จุดเริ่มต้น WB146413 จุดสิ้นสุด WB146416 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 323.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,292.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท1-01 โดยก่อสร้างบนผิวทางลูกรังเดิม งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิมพื้นที่ 500.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมบดทับ ช้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรัง 103.36 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 1 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 7 ท่อน และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเพิ่มเติม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (กำหนดให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุคอนกรีต 28 วัน ตามเลขที่ มอก. 213-2552)

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 5 พ.ย. 2563 เป็นเงิน 789,083.24.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ มีดังนี้

5.1 แบบ ปร.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางกรรณิกา ผลดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
2.นางทศวรรณ สดชื่น	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
3.นายรัชฎา บุญจุล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง.....

ที่ อบ 74204/..... วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 1,15.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ 1133/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 1,15 งบประมาณ 798,000.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 1,15 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 1,15

งบประมาณ 798,000.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 1,15 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เส้นทางโนนช้างไล่ จุดเริ่มต้น WB146413 จุดสิ้นสุด WB146416 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 323.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,292.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท1-01 โดยก่อสร้างบนผิวทางลูกรังเดิม งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิมพื้นที่ 500.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมบดทับ ช้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรัง 103.36 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 1 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 7 ท่อน และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเพิ่มเติม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (กำหนดให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุคอนกรีต 28 วัน ตามเลขที่ มอก. 213-2552) ตามบัญชีแสดงรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 789,083.24.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกรรณิกา ผลดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางทศวรรณ สดชื่น)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชฎา บุญจุล)

/เรียน นายก.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

- เพื่อโปรดพิจารณา

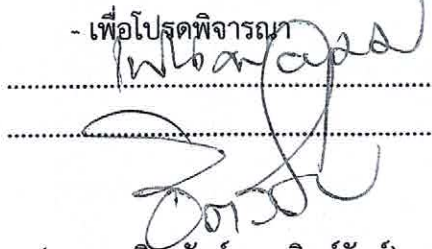

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

๖ พ.ย. ๒๕๖๓

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

.....
๖

(นายทองศักดิ์ ลาภาพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

๖ พ.ย. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 1,15 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี)
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 323.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ฝ่ายงบประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริมาณงาน 1,292.00 ตารางเมตร
 แบบเลขที่ พ1-01
 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2563

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานการปรับแต่ง (CLEARING AND GRUBBING) 1.1.1 งานการปรับแต่งผิวทางดิน (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1 งานลูกรังรองพื้นทาง (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.2.1 งานลูกรังไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	500.00	1.63	815.00	1.3607	2.218	1,108.97
		-	-	-	-	-	-	-
		ลบ.ม.	56.00	19.96	1,117.76	1.3607	27.160	1,520.94
		-	-	-	-	-	-	-
		ลบ.ม.	64.60	127.66	8,247.00	1.3607	173.710	11,221.69
		-	-	-	-	-	-	-
		ลบ.ม.	64.60	478.93	30,938.56	1.3607	651.673	42,098.09
		-	-	-	-	-	-	-
		ตร.ม.	1,292.00	396.10	511,763.78	1.3607	538.976	696,356.98
		ลบ.ม.	24.00	104.07	2,497.74	1.3607	141.612	3,398.68
		ลบ.ม.	104.00	34.01	3,537.06	1.3607	46.278	4,812.87
ลบ.ม.	323.00	51.26	16,558.37	1.3607	69.755	22,530.97		
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) 4.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) DIA. 0.40 M.(CLASS 3)	เมตร	7.00	633.50	4,434.51	1.3607	862.006	6,034.04
								789,083.24
				รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น				789,083.24

(เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ