



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทร ๐-๔๕๘๖-๖๖๕๕

ที่ อบ ๗๔๒๐๓/ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลกลาง(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ ๖๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกสองด้านๆละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบและรายการ ตามแบบเลขที่ กล.๐๑๓/๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกสองด้านๆละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ราคากลางรวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๒๔,๐๘๙.๙๘ บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์-)

### ข้อกฎหมาย


- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกสองด้านๆละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ราคากลางรวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๒๔,๐๘๙.๙๘ บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์-)

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน รายละเอียดรายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕,บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายชาติชาย ทนกระโทก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวสุทธกมล ผดุงเวียง)


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายรัชฎา บุญจุล)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

  
.....  
.....

  
(นางสาวสุพัตร์ จันทะเส)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
21 มี.ย. 2565

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

  
.....  
.....

(นางวาสนา พลจัตุรัส)

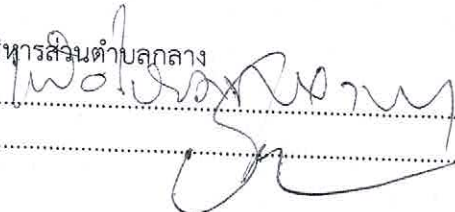
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

21 มี.ย. 2565

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

-เพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

  
.....  
.....

(นางสาวอิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

21 มี.ย. 2565

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

  
.....  
.....

(นายรัชชาติ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

21 มี.ย. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ทินคลูกสองด้านๆละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการตามแบบ กล.013/2565  
วันที่ 13-มิ.ย.-65  
ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประเภททาง	524,089.98	- ราคาวัสดุตามราคาของพาณิชย์ จ.อุบลฯ - ค่าแรงงานใช้ตามสำนักรมมาตรฐานต้นทุนงบประมาณกรมบัญชีกลาง - ราคาที่ไม่ปรากฏ ได้จากการสืบราคาเองใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	524,089.98	
	คิดราคากลางเพียง	524,089.98	การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560
	ตัวอักษร: (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)		

เฉลี่ยราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก 671.91 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 195.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหลทาง ทึบคลุก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร  
 ก่อสร้าง 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการตามแบบ วันที่ ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานโครงสร้างทาง - งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดบง) - งานดินลูกรังเสริมคันทาง - งานดินตัด - งานรอนผิวทาง	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	390.00 8.00 39.00	1.78 22.22 548.84	694.20 177.76 21,404.66	1.3607 1.3607 1.3607	2.422 30.234 746.803	944.59 241.87 29,125.32
2	งานรอนผิวทาง	ลบ.ม.	39.00	548.84	21,404.66	1.3607	746.803	29,125.32
3	งานผิวทาง - ผิวทางเอิร์ทแอนด์ซีเมนต์คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ มาตรฐาน เลขที่ มอก.213-2560 - Expansion Joint - Contraction Joint - Longitudinal Joint	ตร.ม. ม. ม. ม.	780.00 16.00 60.00 195.00	409.16 142.72 84.92 74.74	319,144.02 2,283.47 5,094.98 14,575.13	1.3607 1.3607 1.3607 1.3607	556.742 194.195 115.545 101.704	434,259.26 3,107.12 6,932.73 19,832.38
4	งานไหล่ทาง - งานไหล่ทาง ทึบคลุก	ลบ.ม.	39.00	558.66	21,787.84	1.3607	760.172	29,646.71
					385,162.06	รวม	760.172	29,646.71
						รวม	รวมราคาทั้งสิ้น	524,089.98
							รวม	524,089.98

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 385,162.06 บาท  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607  
 -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี  
 -เงินประกันผลงานทุก 0% -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ